


Słupki zraszające

WODA


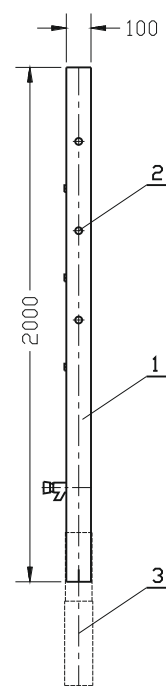
Zawór czasowy

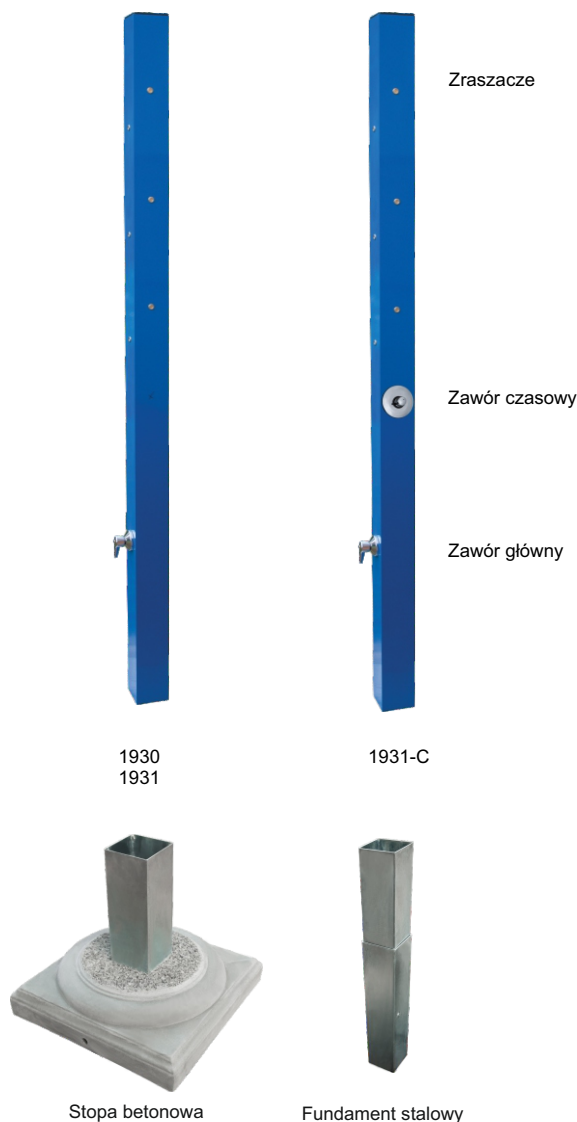

Zawór główny



Zraszacz



Opis wyrobu:

- Profil aluminiowy 100x100 - nr kat. 1930
- Profil aluminiowy 120x120 - nr kat. 1931
- Z zaworem czasowym 100x100 - nr kat. 1931-C
- Konstrukcja wykonana z profili aluminiowych 100x100 lub 120x120
- Stopy betonowe 50x50 z króćcem stalowym, fundament stały profil stalowy ocynkowany do osadzenia w gruncie
- Zawór odcinający kulowy 1/2"
- Wysokość 2000 [mm]
- Ilość zraszaczy 9 szt
- Malowanie proszkowe
- Zużycie wody dla jednej dyszy na godzinę ok. 2,5 [l]

Zastosowanie:

Do użytku na otwartych przestrzeniach np. w parkach, placach zabaw, biegach ulicznych - ochłoda dla ciała

Nr	Część	Materiał
1	Konstrukcja	Profil aluminiowy PN-EN 1706
2	Zraszacze	Katalog producenta
3	Podstawa*	Stal ocynkowana PN-EN ISO 1461 B - Beton* F - Fundament stalowy*

(*) inne wersje materiałowe na specjalne zamówienie