


Ośłona odwadniacza hydrantu
PPOŻ


| Nr | Część | Materiał |
|----|-----------------|-----------------------------------|
| 1 | Korpus osłony | PEHD PN-EN ISO 17855-1 |
| 2 | Geowłóknina | Polipropylen PN-EN ISO 19069-1 |
| 3 | Taśma zaciskowa | Nylon |

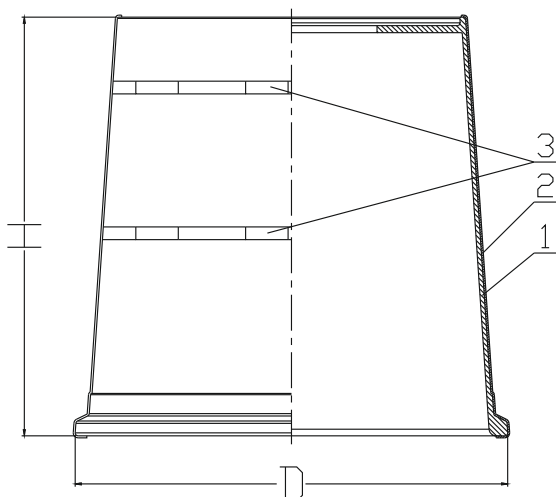

| DN | H | D | Masa | Indeks |
|-----|------|-----|------|---------------|
| | [mm] | | [kg] | - |
| 80 | 300 | 305 | 1 | 8860-080-PEHD |
| 100 | 300 | 305 | 1 | 8860-080-PEHD |

Opis wyrobu:

- Korpus z tworzywa sztucznego PEHD
- Otulina zewnętrzna - geowłóknina

Zastosowanie:

W instalacjach wodociągowych, przemysłowych, ppoż, celem zapobiegnięcia przytykaniu odwadniacza i wypłukiwaniu podsypki w gruncie wokół urządzeń ppoż - hydrantów

Montaż:
