


**Doszczelniaacz złączy
kielichowych**

ŚCIEKI

WODA

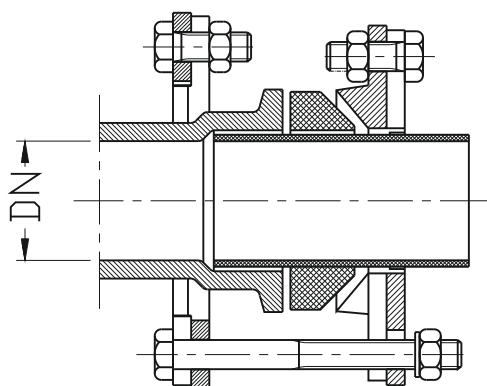

DN	Elementy	Masa	DN	Elementy	Masa
[mm]	[szt]	[kg]	[mm]	[szt]	[kg]
50	2x2	4,8	350	2x4	32,9
80	2x3	7,56	400	2x4	36,75
100	2x3	8,65	500	2x5	49,6
125	2x3	10,25	600	2x6	63,45
150	2x3	11,5	800	2x8	86,6
200	2x4	14,15	1000	2x9	112,7
250	2x4	19,85	1200	2x12	148,8
300	2x4	29,05	-	-	-

Opis wyrobu:

- Wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7
- Śruby ocynkowane
- Uszczelka: guma EPDM, NBR PN-ISO 1629
- Ochrona anty korozyjna powłoka na bazie żywicy epoksydowej wg normy PN-EN 14901

Zastosowanie:

Instalacje wodociągowe, przemysłowe oraz ścieki