

**Zawór spłukujący**
**WODA**


| DN   | G     |
|------|-------|
| [mm] | [cal] |
| 20   | 3/4"  |

**Opis wyrobu:**


- Korpus wykonany z mosiądzu prasowanego
- Uszczelnienie na bazie gumy EPDM
- Zabezpieczenie - chrom

**Zastosowanie:**


W instalacjach wodociągowych - ubikacje i sanitariaty domowe i publiczne o ciśnieniu roboczym 1.0 MPa w zakresie temperatur do +40°C

**Konsola do wodomierza**
**WODA**

Konsola wodomierza

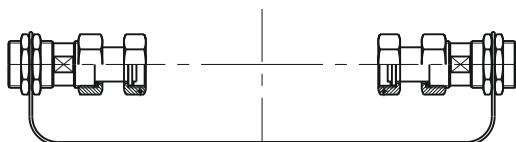

Konsola z zaworem antyskażeniowym

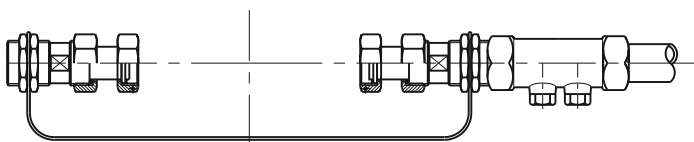

| DN   | G     |
|------|-------|
| [mm] | [cal] |
| 15   | 3/4"  |
| 20   | 1"    |

**Opis wyrobu:**

- Wspornik wykonany z 1.0038 lub z 1.4301
- Uszczelnienie – EPDM
- Przyłącz wykonany z mosiądzu prasowanego

**Zastosowanie:**

W instalacjach wodociągowych, wody pitnej o ciśnieniu roboczym 1.0 MPa w zakresie temperatur do +70°C